

# Megalaminas


CATALOGO DE PRODUCTOS





## Contenido

<b>MEGALAMINAS DE MEXICO SA DE CV</b> .....	3
<b>ROLLOS</b> .....	4
<b>LAMINA ZINTRO / ZINTROALUM</b> .....	5
<b>LAMINA PINTRO</b> .....	6
<b>PERFILES ROLADOS EN ACERO</b> .....	7
<b>LAMINA R-101/ R-72</b> .....	8
<b>LAMINA 0-100 / 0-30 / 0-725</b> .....	9
<b>LAMINA KR-18</b> .....	10
<b>LAMINA LOSACERO</b> .....	11
<b>LAMINA RN100/35</b> .....	12
<b>GALVATEJA</b> .....	13
<b>PANEL PARA TECHO Y MURO</b> .....	14
<b>TECHO</b> .....	15
<b>MURO</b> .....	16
<b>LAMINA POLIACRYL G10</b> .....	17
<b>POLIACRYL</b> .....	18
<b>LÁMINAS ACRYLIT G18</b> .....	19
<b>ACRYLIT</b> .....	20
<b>LÁMINA DE POLICARBONATO CELULAR</b> .....	21
<b>GLASLINER</b> .....	22





## **MEGALAMINAS DE MEXICO SA DE CV**

10 años nos han convertido en el distribuidor número 1 a nivel nacional de todo tipo de láminas.

### Misión

Ofrecer a nuestros clientes un portafolio de soluciones de acero galvanizado, pre-pintado, panel aislado, acrílicos, y policarbonatos de la más alta calidad. Ser una empresa integral, fabricando, transformando y entregando siempre bajo los más altos estándares de servicio, garantizando la satisfacción total de nuestros clientes.

### Visión

Consolidarnos para el año 2030 como la empresa líder de soluciones de acero galvanizado. Pre-pintado, panel aislado, acrílicos y policarbonatos en la zona centro del país.

### Valores


Honestidad

Profesionalismo

Orientación al servicio


Lealtad

Compromiso





# ***ROLLOS***





## **LAMINA ZINTRO / ZINTROALUM**

Lámina Galvanizada (zintro) recubierta mediante una aleación compuesta por aluminio, zinc y silicio, mediante un proceso continuo de inmersión en caliente.

La aleación de aluminio-zinc que forma el recubrimiento combina las propiedades de ambos metales: el aluminio proporciona la resistencia a la corrosión tanto atmosférica como por altas temperaturas, y una muy buena reflectividad térmica el zinc aporta la formalidad y la protección galvánica (catódica) que protege las áreas perforadas o cortadas de la lámina.




Calibre	Pies Ancho
*14, *16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, *30, *32	2, 3 Y 4

Material Stock:

Rollos Galvanizados 3 y 4 Pies c al. 18 al 28 para entrega inmediata

Cintas 2 Pies c alibres 20 al 26 Fabricación 48hrs





## **LÁMINA PINTRO**

Lámina Galvanizada (Zintro) con una cubierta de pintura que incrementa la estafetic a en cubiertas y techados donde se requiere a la vez una mayor reflectividad de luz, así mismo reduce el índice de calor al interior y se puede emplear en la construcción de bodegas, escuelas, almacenes, centro comercial, fachadas, centro de salud y en techos. La lamina Pintro es un excelente material ligero y resistente a la intemperie que puede durar muchos años con los debidos cuidados.




Calibre	Pies Ancho
*14, *16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, *30, *32	2, 3 Y 4

Material Stock:


Rollos Galvanizados 3 y 4 Pies c al. 20 al 26 para entrega inmediata

Cintas 2 Pies c alibres 20 al 26 Fabricación 48hrs





# **PERFILES ROLADOS EN** **ACERO**






## LAMINA R-101/ R-72


Perfil acanalado de configuración trapezoidal, está diseñada para ser utilizada como cubierta de fijación expuesta.

Ideal para Muros, Cubiertas y Faldones de Naves Industriales, Bodegas y Construcciones en General.

Fabricado en planta a partir de rollo de acero galvanizado, ZincoAlum o Pintado, diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta .



Calibre	Poder C(cm)	Peralte (mm)	Presentación
22, 24, 26, *28	100	25	Z, ZA, P
22, 24, 26, *28, *30, *32	72.0	25	Z, ZA, P

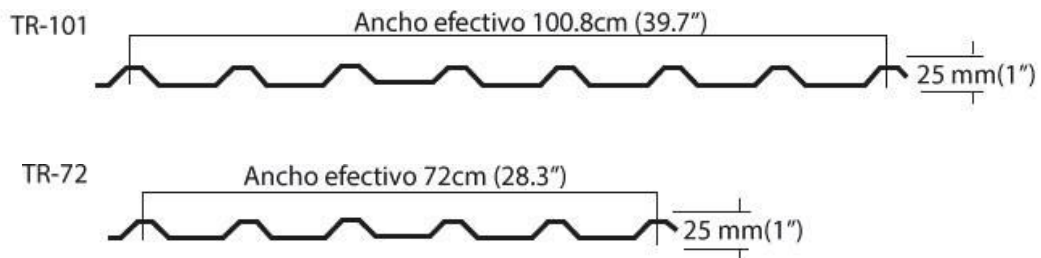

Material Stock:

R-101 entrega inmediata

Galvanizada y Pintada c al. 24 al 26

Medidas: 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10 y 7.32

R-101 medidas especiales, c alibres fuera de Stock Fabricación 48hrs

R-72 c al. 22 al 28 Fabricación 48hrs en c alibres especiales según existencia de rollos en planta





## LAMINA 0-100 / 0-30 / 0-725

Acanalados ondulados que además permiten ser combados para utilizarse en construcciones en general y cubiertas curvas mediante combado previo.


De amplia aplicación en cubiertas y fachadas de granjas, graneros, almacenes, viviendas, Cubiertas semicirculares, silos y depósitos cilíndricos.

Excelente capacidad estructural y desagüe

Pendiente mínima recomendada 6% de longitud máxima de vertientes 25 metros



Calibre	Poder C(cm)	Peralte (mm)	Presentación
22, 24, 26, 28, *30, *32	71.46	19	Z, ZA, P
22, 24, 26, 28, *30, *32	81.5	14	Z, ZA, P
22, 24, 26, 28	95.3	19	Z, ZA, P

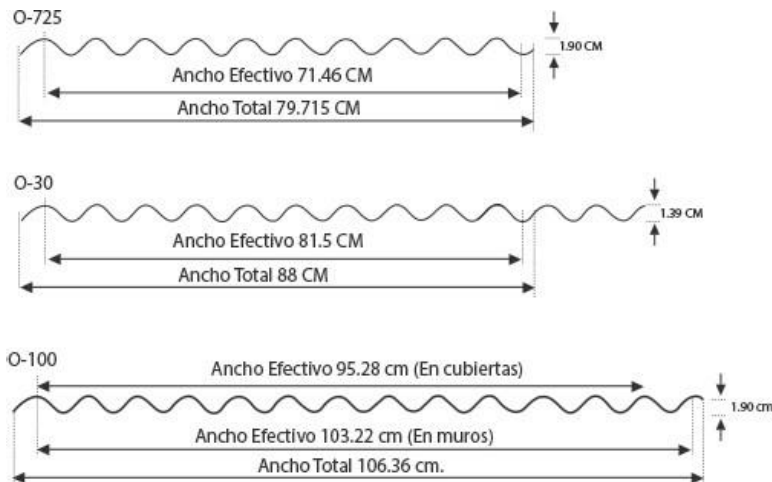

Material a Fabricación:

O-100 c al. 22 al 28 de 1ml hasta 14.5 ml Fabricación 48hrs

O-725 c al. 22 al 28 Fabricación 48hrs c al. 30 y 32 según existencia en planta


O-30 c al. 22 al 28 Fabricación 48hrs c al. 30 y 32 según existencia en planta




## **LÁMINA KR-18**

Lámina para techo fabricado generalmente en obra que proporciona la más alta hermeticidad y no ofrece restricciones en lo largo.

Sistema engargolado que requiere para su sujeción clips los cuales quedan ocultos al realizar la unión lateral, no siendo necesario perforar las piezas para sujeción.

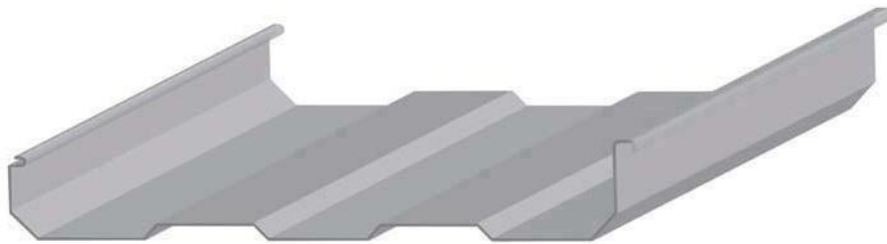


Calibre	Poder C(cm)	Peralte (mm)	Presentación
22, 24, 26	45.72	635	Z, ZA, P

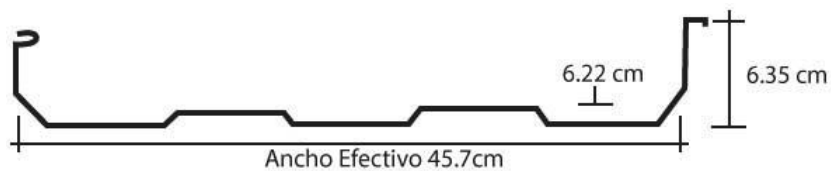

Material a Fabricación:

KR-18 cal. 22 al 24 de 1ml hasta 14.5 ml Fabricación 48hrs





## LÁMINA LOSACERO

Es una Lámina Acanalada de Acero con Perfil Acanalado con gran capacidad de carga y extraordinaria resistencia estructural. La **Losacero** actúa como Acero de Refuerzo y cimbra, opera en forma similar a una viga trabajando como sección compuesta. Reemplaza la cimbra convencional de madera logrando el eliminar en algunos casos el apuntalamiento temporal.

### Usos

Entrepisos de edificios, estacionamientos, puentes peatonales.



Calibre	Poder C(cm)	Peralte (mm)	Presentación
18,20, 22, 24, *26	91.5	38	Z, ZA, P
18,20, 22, 24, *26	91.5	63	Z, ZA, P
18,20, 22, 24, *26	91.5	76.2	Z, ZA, P


Losacero 15



Losacero 25



Losacero 30



### Material Stock:

Secc. 4 entrega inmediata

Galvanizada c al. 18 al 24

Medidas: 6.10

Fuera de esa medida fabricacion especial 48 hrs. Secc. 15 y 30 tienen un mínimo de fabricación






## LAMINA RN100/35


El a c analado trapezoidal TRN-100 /35 es un producto fabricado en Planta mediante una roladora estacionaria a partir de rollo de acer o Ternium Zintro, Ternium Zintro Alum o Ternium Pintro. Este producto es estibable (a nidable) y por lo tanto traslapable.

### Uso

Este producto está dirigido a utilizarse en Cu biertas de Naves Industriales donde se requiere resistencia estructural y/o diseñar con pendientes bajas. Se aplic a también en Bodegas y fa chadas Industriales, horizontales y verticales.

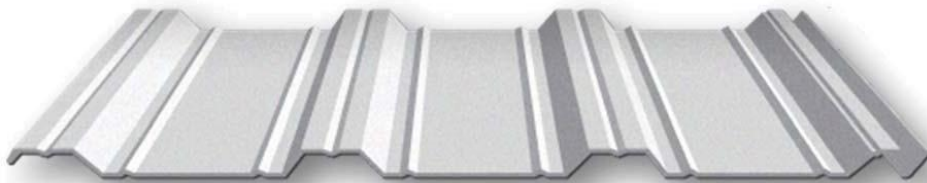


Calibre	Poder C(cm)	Peralte (mm)	Presenta ción
22, 24, 26	100	35	Z, ZA, P

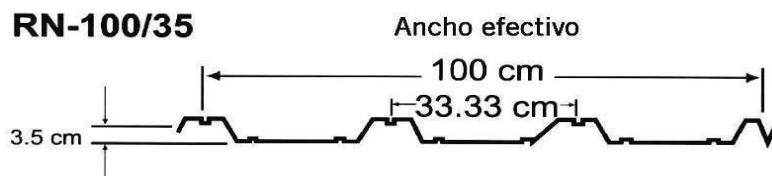

Material a Fabric a ción:

RN-100/35 cal. 22 al 24 de 1ml hasta 14.5 ml Fabrica ción 48hrs






## **GALVATEJA**


Su perfil simula la teja de asbesto y se obtiene a través de troquel a lo largo de la lámina, su apariencia transmite una sensación de durabilidad y elegancia. Combina con cualquier sistema aislante de calor.

Usos

Techos residenciales y comerciales. Especificaciones

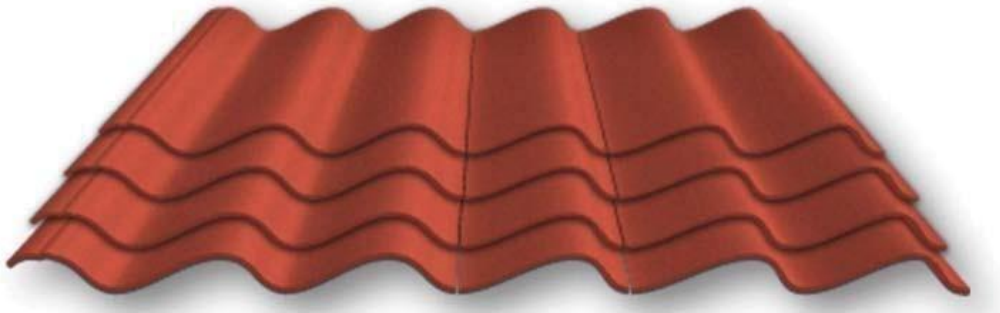

Calibre	Poder C(cm)	Peralte (mm)	Presentación
26	100	42	Z, ZA, P

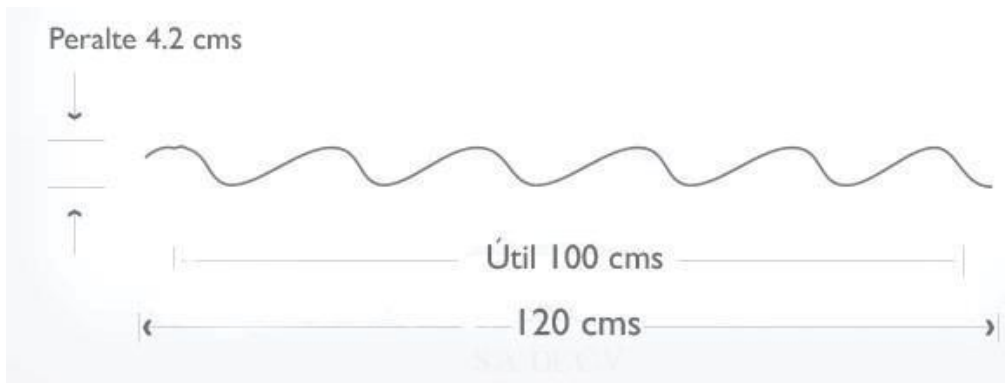


Material a Fabricación:

Calibre 26. 48 hrs. entrega medidas comerciales

Pintado color Rojo Janitzio, Rojo Terracota según existencia Planta



# **PANEL PARA TECHO Y MURO**





## **TECHO**

Manejamos las 4 empresas más importantes en fabricación de Panel Aislado del País

- \* ISOCINDU
- \* KINGSPAN
- \* METECNO
- \* TERNIUM

Panel metálico fabricado con dos láminas de acero pintado unidas por un núcleo de poliuretano o na cional socialista para un óptimo aislamiento térmico y acústico. Además, cuenta con facilidad de montaje y rapidez en la instalación. También tiene compatibilidad con diferentes sistemas de acabado.

### Usos

Cubierta para edificaciones industriales, comerciales y residenciales.

### Especificaciones

Espesores 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 6".

Acabados Pre-Pintado, Galvanizado y Acero Inoxidable

### Material Stock:

Panel Techo: Isocindu Entrega Inmediata


Cal. 26/28, 1 1/2" de espesor

Medidas: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ML

Color: Arena

Fuera de esa medida fabricación especial:

Mínimo 250 ML 2 a 4 semanas de Entrega







## **MURO**

Manejamos las 4 empresas más importantes en fabricación de Panel Aislado del País

- \* ISOCINDU
- \* KINGSPAN
- \* METECNO
- \* TERNIUM

Panel sándwich de pared con núcleo aislante de espuma de poliuretano, caracterizado por el sistema de encastrado con fijación de tornillo oculto que permite fabricaciones de alta calidad desde el punto de vista estético.

Usos

Fachadas y divisiones interiores.

Especificaciones

Espesores 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 6"

Material Stock:

Panel Muro: Isocindu Entrega Inmediata


Cal. 26/26, 1 ½" de espesor

Medidas: 6, 12 ML

Color: Arena

Fuera de esa medida fabricación especial:


Mínimo 250 ML 2 a 4 semanas de Entrega





## **LAMINA POLIACRYL G10**

Laminado plástico translúcido elaborado con resina poliéster y acrílica reforzado con fibra de vidrio. Resiste atmósferas ácidas (clorhídrico, fosfórico, sulfúrico, nítrico), las básicas, las sales, soluciones salinas, hidrocarburos, alcoholes, etc. 35% transmisión de luz en color blanco.





## POLIACRYL

### Material Stock:

Lámina de poliéster T-81 empate R-101

Entrega Inmediata

Medidas: 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10, 7.32

Color: Blanco Frio

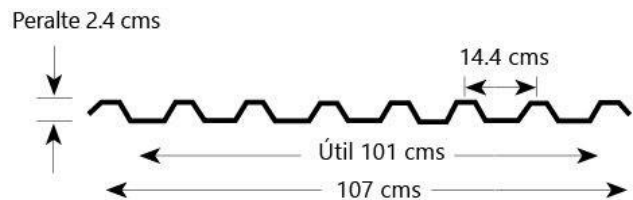


Lámina de poliéster SSR2 empate KR-18

Entrega Inmediata

Medidas: 6.10, 7.32

Color: Blanco Frio


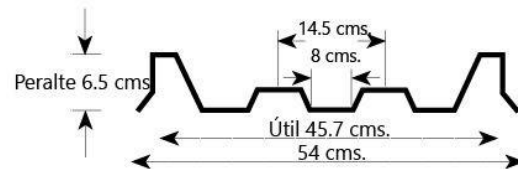


Lámina de poliéster T-218 empate KR-18

Entrega Inmediata

Medidas: 6.10, 7.32

Color: Blanco Frio

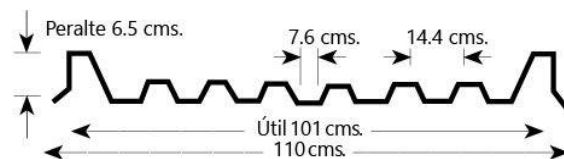

### Material Fabricación:

Tiempo de entrega 2 a 4 semanas si se cumple con el mínimo de fabricación

Medidas: de 1 a 12 ML


Lámina de poliéster T-80 empate R-72

Lámina de poliéster T-22 empate R-90

Lámina de poliéster T-95 empate RN-100/35

Lámina de poliéster T-10 Asbesto


Lámina de poliéster T-13 empate 0-100





# **LÁMINAS ACRYLIT G18**

Las láminas de acrílico o Acrylit son el mejor concepto actualmente de iluminación natural para el mercado de construcción. Acrylit es una lámina 100% acrílica, reforzada con fibra de vidrio, fabricada mediante un proceso continuo que brinda homogeneidad al laminado plástico y uniformidad en todas sus dimensiones.





# ACRYLIT

## Material Stock:

Lámina de a crílico o T-81 empate R-101

Entrega Inmediata

Medidas: 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10, 7.32

Color: Blanco Lechoso

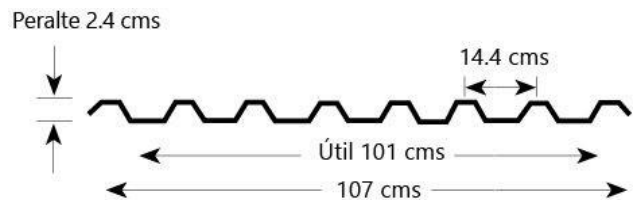


Lámina de a crílico o SSR2 empate KR-18

Entrega Inmediata

Medidas: 6.10, 7.32

Color: Blanco Lechoso


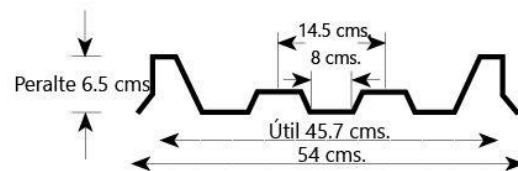


Lámina de a crílico o T-218 empate KR-18

Entrega Inmediata

Medidas: 6.10, 7.32

Color: Blanco Lechoso

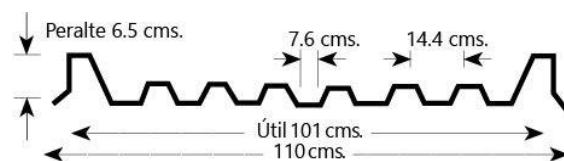

## Material Fabricación:

Tiempo de entrega 2 a 4 semanas si se cumple con el mínimo de fabricación

Medidas: de 1 a 12 ML


Lámina de a crílico o T-80 empate R-72

Lámina de a crílico o T-22 empate R-90

Lámina de a crílico T-95 empate RN-100/35

Lámina de a crílico o T-10 Asbesto

Lámina de a crílico T-13 empate 0-100





## **LÁMINA DE POLICARBONATO CELULAR**

Laminado plástico de colores variados extruido a base de resina de policarbonato, con protección UV para no perder su color y la transmisión de luz. No propaga la flama y es auto-extinguible. Facilidad de curvado en frío, aislante térmico y resistencia al impacto.

El uso del Policarbonato celular es versátil y se extiende principalmente a aplicaciones de uso doméstico, residencial, esparcimiento, industriales, institucionales, tales como:

\*Techos tipo arco c añón

\*Techados planos

\*Techos dos aguas

\*Mamparas


\*Cubiertas

Además, es el producto ideal para invernaderos y locales comerciales en los cuales se requiere del control específico del paso de la luz

Espesores: 6, 8, 10, 16 mm. Largos estándar: 12.20mts

Colores de línea: Cristal, Bronce y Blanco lechoso.

Colores en 6mm: Cristal, Bronce, Blanco, Verde, Azul, Gris y Gris metálico.





## **GLASLINER**

Resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Ofrecen una máxima protección sanitaria con fácil mantenimiento y rápida instalación. Glasliner es ideal como recubrimientos para muros interiores en lugares con alta exigencia sanitaria. Las láminas Glasliner Muro también disponibles con un componente anti-microbios especialmente desarrollado para hospitales, laboratorios y para proteger los espacios contra el crecimiento de bacterias, hongos y otros microorganismos.

